

MAGLIA 46x132 lamelle portanti orizzontali





Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato con profilo rompivisuale

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Finitura: Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

Verniciatura: A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

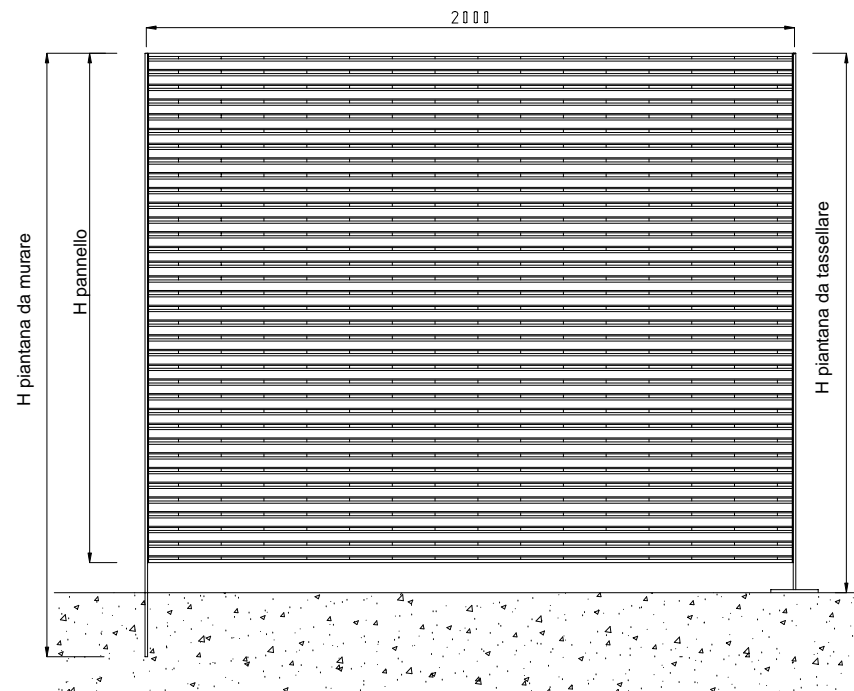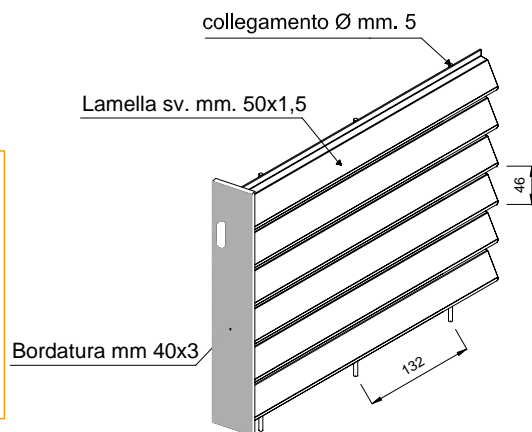

PANNELLO		PIANTANA	da TASSELLARE		da ANNEGARE	
altezza mm	L= 1990 peso Kg/cad	sezione mm	altezza mm	peso kg/cad	altezza mm	peso kg/cad
915	28,1	60x7	950	3,9	1180	4,2
1190	36,8	60x7	1240	4,9	1450	5,2
1835	56,5	60x7	1890	7,2	2135	7,6

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235JR, maglia mm. 46x132, piatti portanti a lamelle orizzontali sv. mm. 50x1,5, collegamenti verticali con tondo Ø mm. 5, bordatura laterale in piatto mm. 40x3. Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.