

## MAGLIA 124x44 piatto portante orizzontale 25x2





Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato a maglia rettangolare

**Materiale:** Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

**Finitura:** Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

**Verniciatura:** A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

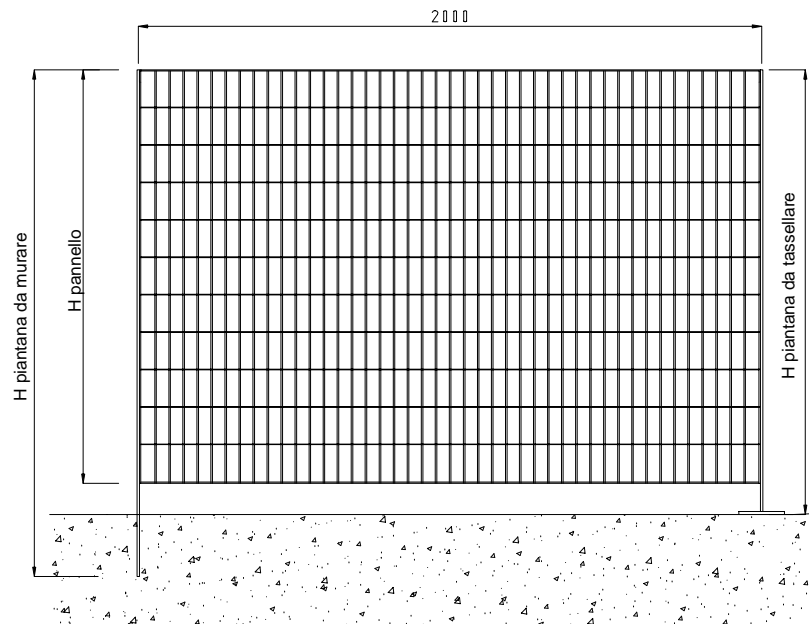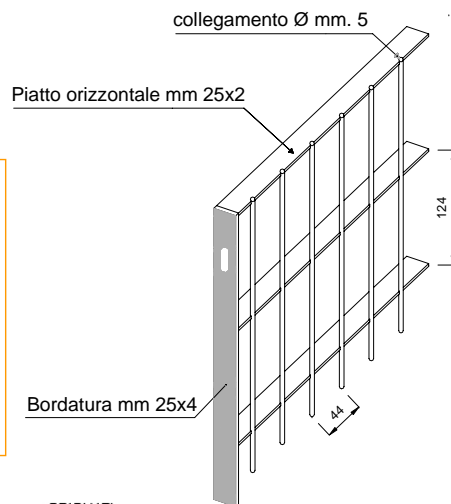

PANNELLO		PIANTANA	da TASSELLARE		da ANNEGARE	
altezza mm	L= 1990 peso Kg/cad	sezione mm	altezza mm	peso kg/cad	altezza mm	peso kg/cad
875	13,3	60x7	950	3,9	1130	4,1
1375	20,8	60x7	1440	5,7	1625	5,8
1870	28,3	60x7	1945	7,5	2135	7,6

### VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235JR, maglia mm. 124x44, piatti portanti orizzontali mm. 25x2, collegamento verticale con tondo Ø mm. 5, bordatura laterale in piatto mm. 25x4. Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.