

## MAGLIA 62x132 piatto portante 25x2





*Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato a maglia rettangolare*

**Materiale:** Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

**Finitura:** Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

**Verniciatura:** A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

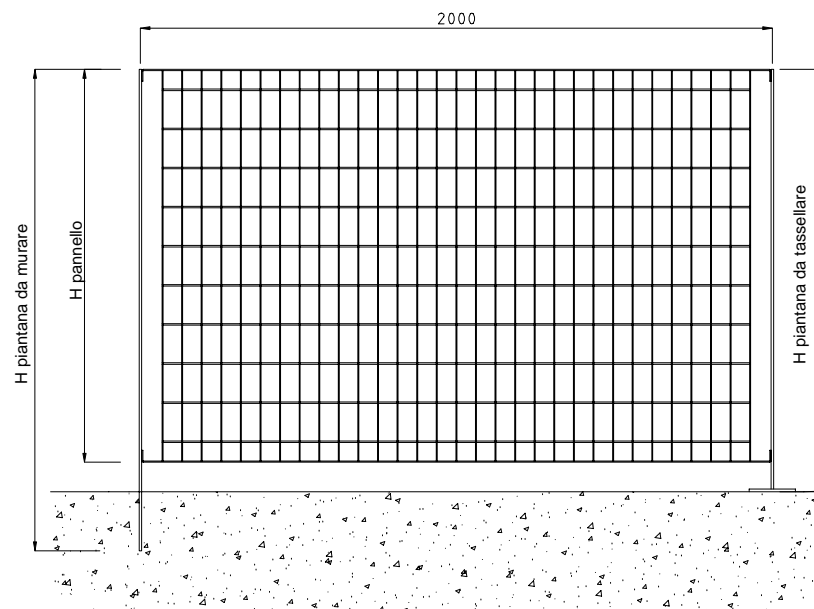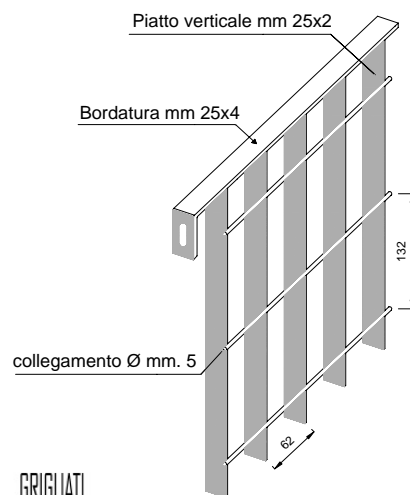

PANNELLO		PIANTANA	da TASSELLARE		da ANNEGARE	
altezza mm	L= 1992 peso Kg/cad	sezione mm	altezza mm	peso kg/cad	altezza mm	peso kg/cad
930	18,3	60x7	1000	4,1	1180	4,2
1064	20,4	60x7	1130	4,5	1315	4,7
1200	22,5	60x7	1265	5,1	1450	5,2
1330	24,6	60x7	1395	5,5	1580	5,6
1460	26,7	60x7	1525	5,9	1710	6,1
1724	25,8	60x7	1790	6,9	1970	7,1
1990	29,4	60x7	2055	7,8	2250	8,1

### VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235JR, maglia mm. 62x132, piatti portanti verticali mm. 25x2, collegamento orizzontale con tondo Ø mm. 5, bordatura superiore ed inferiore in piatto mm. 25x4. Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.