

## MAGLIA 62x132 piatto portante 30x4





Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato a maglia rettangolare

**Materiale:** Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

**Finitura:** Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

**Verniciatura:** A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

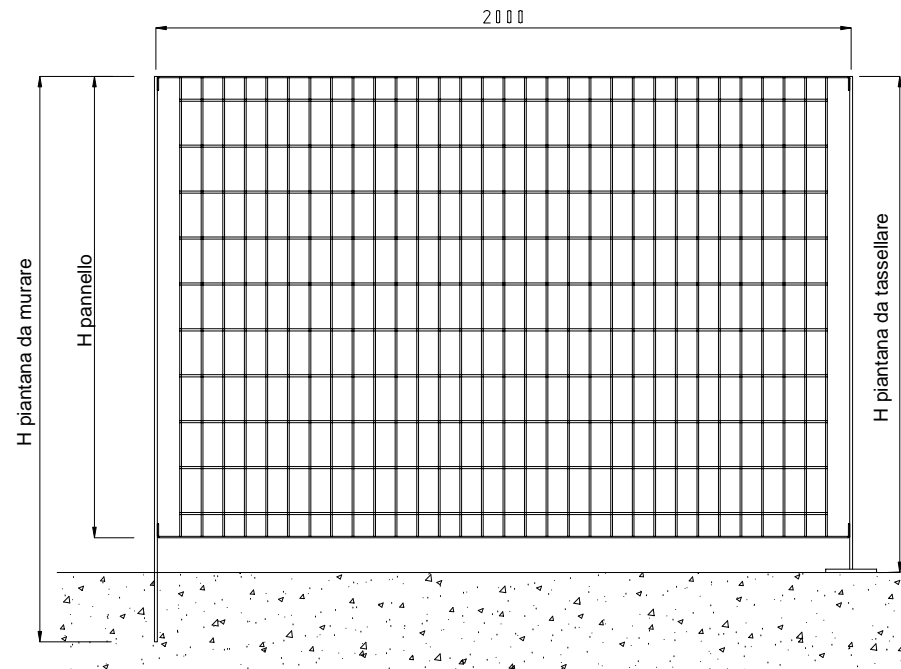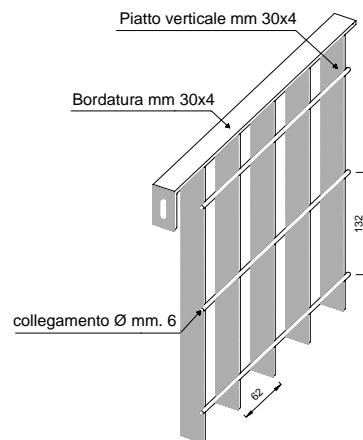

PANNELLO		PIANTANA	da TASSELLARE		da ANNEGARE	
altezza mm	L= 1992 peso Kg/cad	sezione mm	altezza mm	peso kg/cad	altezza mm	peso kg/cad
930	35,3	60x7	1000	4,1	1180	4,2
1064	38,2	60x7	1130	4,5	1315	4,7
1200	44,1	60x7	1265	5,1	1450	5,2
1330	48,6	60x7	1395	5,5	1580	5,6
1460	53,1	60x7	1525	5,9	1710	6,1
1724	61,9	60x7	1790	6,9	1970	7,1
1990	70,7	60x7	2055	7,8	2250	8,1

### VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235JR, maglia mm. 62x132, piatti portanti verticali mm. 30x4, collegamento orizzontale in tondo Ø mm. 6, bordatura superiore ed inferiore in piatto mm. 30x4. Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.