

MAGLIA 124x132 piatto portante 25x3





Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato a maglia quadrata

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Finitura: Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

Verniciatura: A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

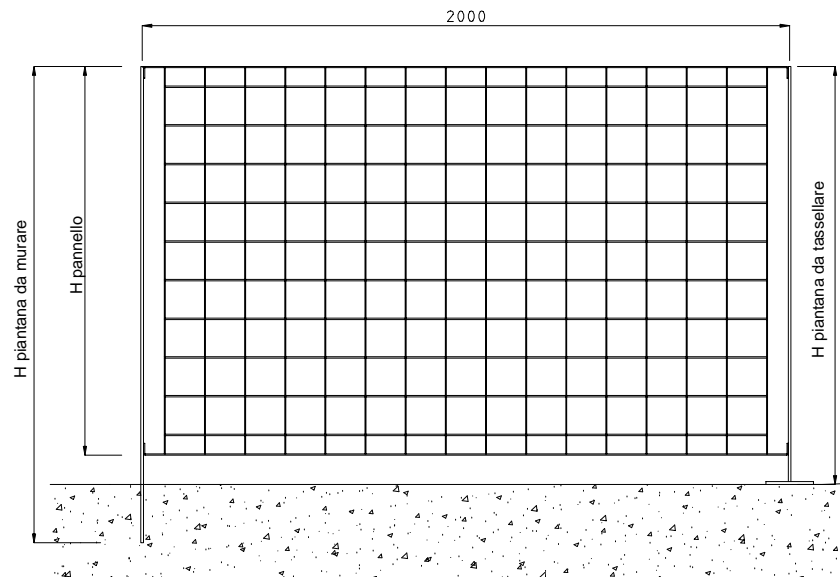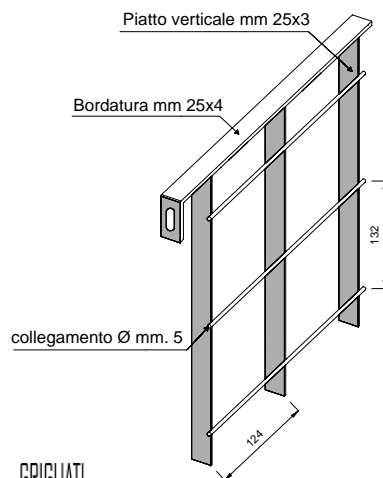

PANNELLO		PIANTANA	da TASSELLARE		da ANNEGARE	
altezza mm	L= 1992 peso Kg/cad	sezione mm	altezza mm	peso kg/cad	altezza mm	peso kg/cad
930	15,0	60x7	1000	4,1	1180	4,2
1064	16,5	60x7	1130	4,5	1315	4,7
1200	18,3	60x7	1265	5,1	1450	5,2
1330	19,9	60x7	1395	5,5	1580	5,6
1460	21,6	60x7	1525	5,9	1710	6,1
1724	24,9	60x7	1790	6,9	1970	7,1
1990	28,1	60x7	2055	7,8	2250	8,1

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235JR, maglia mm. 124x132, piatti portanti verticali mm. 25x3, collegamento orizzontale con tondo Ø mm. 5, bordatura superiore ed inferiore in piatto mm. 25x4. Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.